


電流センサ CURRENT SENSOR

フックスゲート型 / 電圧出力型 Fluxgate type / Voltage-output type

F03P SERIES

F03P006S05, F03P015S05, F03P025S05, F03P050S05

RoHS指令
適合品

■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

仕様項目 Parameters	記号 Symbol	単位 Unit	規格値 Value	備考 Comment
電源電圧 Supply voltage	Vcc	V	7	
一次側導体温度 Primary conductor temperature	—	°C	110	
非繰り返し一次電流(20 μS) Non repetitive primary current pulse(20 μS), in powered or unpowered state.	I _p	A	20 × If	
静電耐圧(HBM:人体モデル) ESD(HBM: Human Body Model)	—	kV	4	C=100pF, R=1.5kΩ

■絶縁性能 ISOLATION CHARACTERISTICS

仕様項目 Parameters	記号 Symbol	単位 Unit	規格値 Value	備考 Comment
絶縁耐圧 Insulation voltage	V _d	—	AC4300V, 1分間(感応電流0.5mA) AC4300V, for 1 minute(Sensing current 0.5mA)	一次 ⇄ 二次間 Primary ⇄ Secondary
絶縁抵抗 Insulation Resistance	R _{IS}	—	≥ 500MΩ(at DC500V)	一次 ⇄ 二次間 Primary ⇄ Secondary
絶縁距離 Clearance distance	d _{Ci}	—	8.2mm	一次 ⇄ 二次間 Primary ⇄ Secondary
沿面距離 Creepage distance	d _{Cp}	—	8.2mm	一次 ⇄ 二次間 Primary ⇄ Secondary
ケース材料 Case material	—	—	UL94 V-0	
比較トラッキング指数(CTI) Comparative Tracking Index: (CTI)	CTI	V	600	
適用例 Application example	—	—	300V, CAT III, PD2	強化絶縁, 不均一電界 EN61010による Reinforced isolation, non uniform field according to EN61010
	—	—	600V, CAT III, PD2	強化絶縁, 不均一電界 EN50178による Reinforced isolation, non uniform field according to EN50178
	—	—	1000V, CAT III, PD2	基礎絶縁, 不均一電界 EN50178による Simple isolation, non uniform field according to EN50178

■環境及び機械的性能 ENVIRONMENTAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS

仕様項目 Parameters	記号 Symbol	単位 Unit	規格値 Value			備考 Comment
			MIN	TYP	MAX	
動作温度範囲 Ambient operating temperature	T _a	°C	-40		+105	
保存温度範囲 Ambient storage temperature	T _s	°C	-40		+105	
製品重量 Mass	m	g		12		

■仕様 SPECIFICATIONS

Ta=+25°C, RL=10kΩ, Vcc=+5V

仕様項目 Parameters	記号 Symbol	単位 Unit	規格値 Value			備考 Comment
			MIN	TYP	MAX	
定格電流 Rated Current	F03P006S05	If	A		6	
	F03P015S05				15	
	F03P025S05				25	
	F03P050S05				50	
最大電流 Maximum current	F03P006S05	Ipmax	A	-20		20
	F03P015S05			-51		51
	F03P025S05			-85		85
	F03P050S05			-150		150
供給電圧 Supply Voltage	Vcc	V	4.75	5.00	5.25	
一次側ターン数 Number of primary turns	Np	T	1, 2, 3, 4			
二次側ターン数 Number of secondary turns	F03P006S05	Ns	T		1816	
	F03P015S05				1737	
	F03P025S05				1764	
	F03P050S05				1600	
定格消費電流 Consumption current	F03P006S05	Icc	mA		25	
	F03P015S05				30	
	F03P025S05				35	
	F03P050S05				55	
内部基準電圧(at Ip=0A) Internal reference voltage(at Ip=0A)	Vref1	V	2.495	2.500	2.505	Ref OUT mode
外部基準電圧 External reference voltage	Vref2	V	0		4	Ref IN mode
出力電圧 Output voltage	Vo	V	0.375		4.625	
出力電圧(at Ip=0A) Output voltage(at Ip=0A)	Vo	V		Vref1,Vref2		
電気的オフセット電圧 *1 Electrical offset voltage	F03P006S05	Voe	mV	-5.300		5.300
	F03P015S05			-2.210		2.210
	F03P025S05			-1.350		1.350
	F03P050S05			-0.725		0.725
一次側電気的オフセット電流 Electrical offset current referred to primary	F03P006S05	Ioe	mA	-51		51
	F03P015S05			-53		53
	F03P025S05			-54		54
	F03P050S05			-58		58
内部基準電圧温度係数 Temperature coefficient of Internal reference voltage	TCVref1	ppm/K		±5.0	±50	
出力電圧温度係数(at Ip=0A) Temperature coefficient of Output voltage(at Ip=0A)	F03P006S05	TCVo	ppm/K		±6.0	±14
	F03P015S05				±2.3	±6
	F03P025S05				±1.4	±4
	F03P050S05				±0.7	±3
感度(理論値) Sensitivity(Theoretical value)	F03P006S05	Gth	mV/A		104.2	625mV/If
	F03P015S05				41.67	
	F03P025S05				25	
	F03P050S05				12.5	
感度誤差 Sensitivity error	ε G	%	-0.7		0.7	
感度温度係数(at Ta=-40°C ~ +105°C) Temperature coefficient of Sensitivity(at Ta=-40°C ~ +105°C)	TCG	ppm/K			±40	
出力直線性(at If) Output Linearity(at If)	ε L	%	-0.1		0.1	
一次側磁気的オフセット電流(at 10 × If) Magnetic offset current referred to primary(at 10 × If)	I _{OM}	A	-0.1		0.1	
一次側入力換算ノイズ電流(at 100Hz ~ 100kHz) Output current noise referred to primary(at 100Hz ~ 100kHz)	I _{No}	μ A/(Hz) ^{1/2}		20		RL=1kΩ

*1 オフセット電圧はコアヒステリシス除去後の値とする。
Offset voltage value is after removal of core hysteresis.

■仕様 SPECIFICATIONS

Ta=+25°C, RL=10kΩ, Vcc=+5V

仕様項目 Parameters	記号 Symbol	単位 Unit	規格値 Value			備考 Comment
			MIN	TYP	MAX	
発振周波数における最大出力リップル(f typ=450kHz) Peak to peak output ripple at oscillator frequency(f typ=450kHz)	F03P006S05	mV		40	160	RL=1kΩ
	F03P015S05			15	60	
	F03P025S05			10	40	
	F03P050S05			5	20	
遅延時間(at 10% of If) Reaction time(at 10% of If)	F03P006S05	μs			0.3	RL=1kΩ, di/dt=18A/μs
	F03P015S05				0.3	
	F03P025S05				0.3	
	F03P050S05				0.3	
応答時間 1 (at 90% of If) Response time 1 (at 90% of If)	F03P006S05	μs			0.3	RL=1kΩ, di/dt=18A/μs
	F03P015S05				0.3	
	F03P025S05				0.3	
	F03P050S05				0.3	
応答時間 2 (at 10% of If to 90% of Vo) Response time 2 (at 10% of If to 90% of Vo)	F03P006S05	μs			0.6	RL=1kΩ, di/dt=If/μs
	F03P015S05					
	F03P025S05					
	F03P050S05					
周波数帯域幅(±1dB) Frequency bandwidth(±1dB)	BW	kHz	200			RL=1kΩ
	BW	kHz	300			
出力電圧精度(総合) Output Voltage Accuracy(Overall)	F03P006S05	X _G	%		1.7	
	F03P015S05				1.2	
	F03P025S05				1.0	
	F03P050S05				0.9	

■適用規格 STANDARDS

EN50178 認定 Recognized

EN61010-1 認定 Recognized

EN60950-1 認定 Recognized

UL508 認定 Recognized (file No.E243511)

•UL508適合について According to UL508

Ratings – Electrical :



Model	Primary (Feed-through)	Secondary(Sensing)	
		Input	Output
F03P006S05	6 A, 600 Vrms	5 Vdc, 25 mA	
F03P015S05	15 A, 600 Vrms	5 Vdc, 30 mA	2.5±2.2 Vdc, ±0.5 mA
F03P025S05	25 A, 600 Vrms	5 Vdc, 35 mA	
F03P050S05	50 A, 600 Vrms	5 Vdc, 55 mA	

Ratings – Environmental :

Model	Maximum Surrounding Air Temperature Rating	Pollution Degree
F03P006S05		
F03P015S05		
F03P025S05	105°C	2
F03P050S05		

Caution : The maximum temperature at top of Case shall not be higher than 110°C
and primary conductor shall not be higher than 108°C in the end-use product.

■特性曲線(TYP) Characteristic curve(TYP)

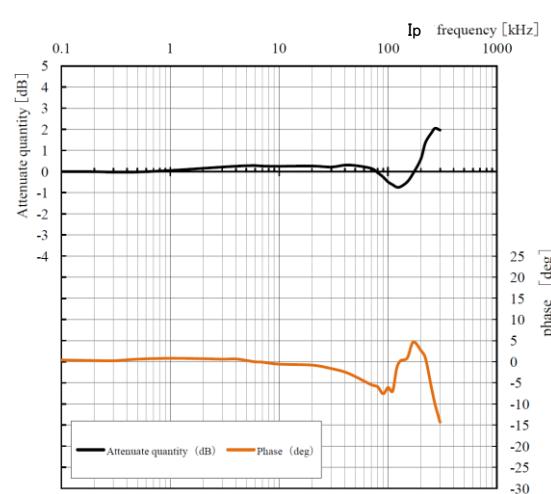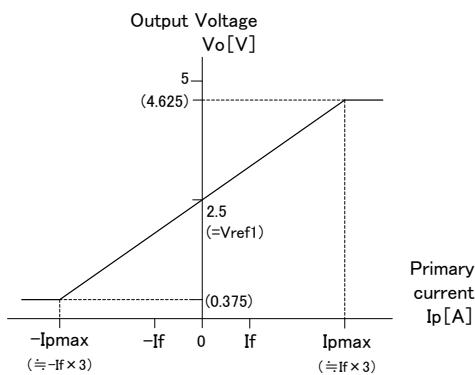

ex) F03P025S05

Measurement condition Ta=+25°C, RL=1kΩ, Ip=3A, Vcc=+5V

■補足資料 SUPPORT DOCUMENTATION

最大繰り返し一次電流 Maximum continuous DC primary current

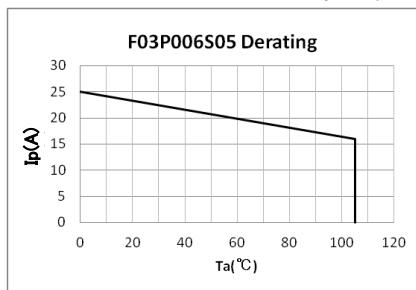


Figure 3:Ip vs Ta for F03P006S05

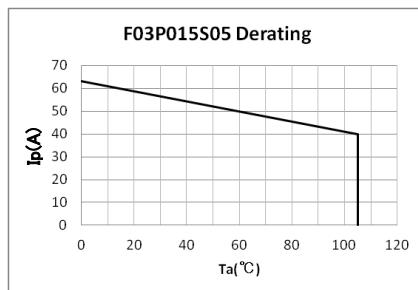


Figure 4:Ip vs Ta for F03P015S05

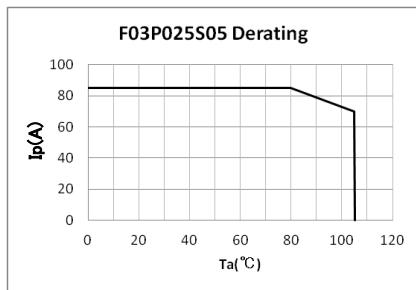


Figure 5:Ip vs Ta for F03P025S05

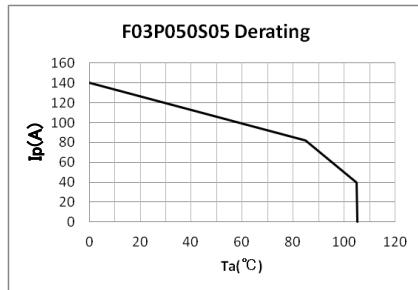


Figure 6:Ip vs Ta for F03P050S05

最大繰り返し一次電流は、次のすべての条件を満たします。

条件は以下となります。

According to which the following conditions are true the maximum continuous DC primary current plot shows the boundary of the area.
Conditions is following.

- ① $Ip < Ip_{max}$
- ②ジャンクション温度 Junction temperature $T_j < 125^\circ\text{C}$
- ③一次側導体温度 Primary conductor temperature $< 110^\circ\text{C}$
- ④内部抵抗消費電力 Resistor power dissipation $< 0.5 \times \text{rated power}$

周波数によるディレーティング Frequency derating

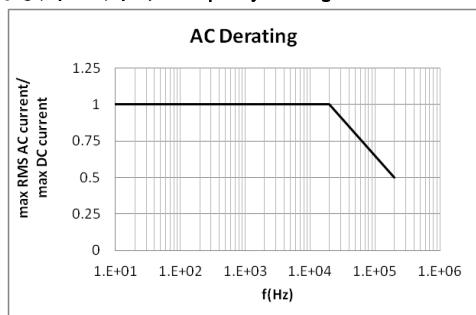


Figure 7:Maximum RMS AC primary current/maximum DC primary current vs frequency

外部基準電圧 External reference voltage

Refピンを使用しない場合、未接続として下さい。
If you do not want to use the Ref pin, please unconnected.

Refピンは、Ref IN と Ref OUT の二種類のモードがあります。
The Ref pin has two modes Ref IN and Ref OUT:

- Ref OUT モードは、高精度の2.5V内部リファレンスを両極性の電流検出の基準として使用します。

この内部基準電圧は、 680Ω 抵抗を経由してRefピンに接続されています。

シンク及びソース電流は最大±5mAに制限されていますが、 680Ω 抵抗により許容範囲に抑えられます。

- In the Ref OUT mode the 2.5V internal precision reference is used by the transducer as the reference point for bipolar measurements; this internal reference is connected to the Ref pin of the transducer through the 680Ω resistor.
it tolerates sink and source current up to ±5mA, but the 680Ω resistor prevent this current to exceed these limits.

- Ref IN モードは、外部基準電圧をRefピンに接続します。外部基準電圧は0~4Vまで供給可能です。

供給した電圧は、測定時の基準電圧となります。

- In the Ref IN mode, an external reference voltage is connected to the Ref pin; this voltage is specified in the range 0 to 4 V, its voltage is used as the reference voltage at the time of measurement.

ソース電流 ($V_{ref2}-2.5)/680$ 最大値は、 $V_{ref2}=4V$ の際に $2.2mA$ となります。


-either to source a typical current of $(V_{ref2}-2.5)/680$, the maximum value will be $2.2mA$ typ. when $V_{ref2}=4V$.

シンク電流 ($2.5-V_{ref2})/680$ 最大値は、 $V_{ref2}=0V$ の際に $3.68mA$ となります。

-or to sink a typical current of $(2.5-V_{ref2})/680$, the maximum value will be $3.68mA$ typ. when $V_{ref2}=0V$.


以下のグラフは、外部基準電圧値 V_{ref2} 変化による測定範囲を示します。

The following graphs show how the measuring range of each transducer version depends on external reference voltage value V_{ref2} .

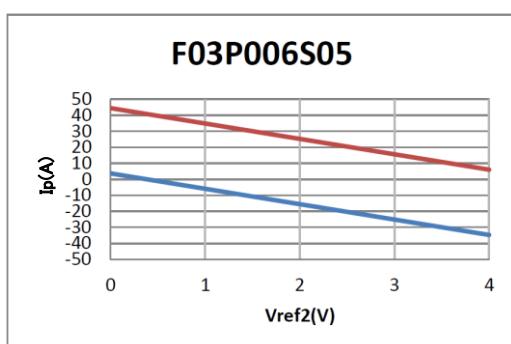

測定範囲上限 Upper limit: $Ip = -9.6 \times V_{ref2} + 44.4$ ($V_{ref2}=0...4V$)

測定範囲下限 Lower limit: $Ip = -9.6 \times V_{ref2} + 3.6$ ($V_{ref2}=0...4V$)

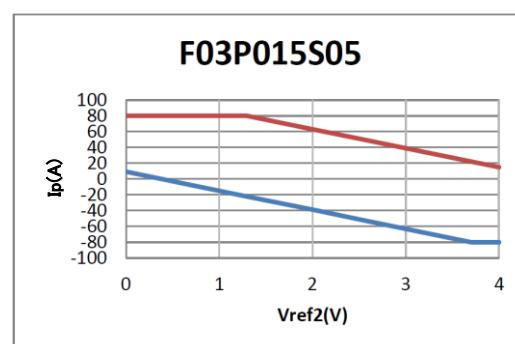


測定範囲上限 Upper limit: $Ip = 80$ ($V_{ref2}=0...1.29V$)

$Ip = -24 \times V_{ref2} + 111$ ($V_{ref2}=1.29...4V$)

測定範囲下限 Lower limit: $Ip = -24 \times V_{ref2} + 9$ ($V_{ref2}=0...3.7V$)

$Ip = -80$ ($V_{ref2}=3.7...4V$)

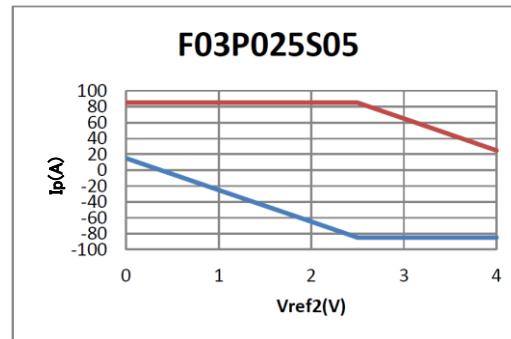


測定範囲上限 Upper limit: $Ip = 85$ ($V_{ref2}=0...2.5V$)

$Ip = -40 \times V_{ref2} + 185$ ($V_{ref2}=2.5...4V$)

測定範囲下限 Lower limit: $Ip = -40 \times V_{ref2} + 15$ ($V_{ref2}=0...2.5V$)

$Ip = -85$ ($V_{ref2}=2.5...4V$)

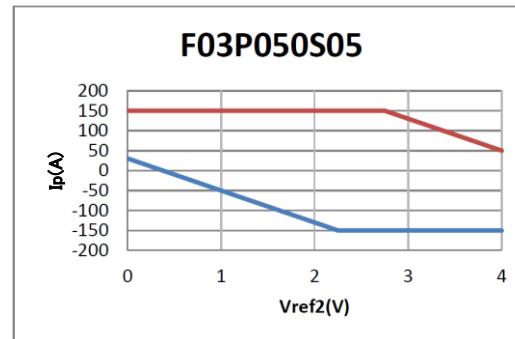


測定範囲上限 Upper limit: $Ip = 150$ ($V_{ref2}=0...2.75V$)

$Ip = -80 \times V_{ref2} + 370$ ($V_{ref2}=2.75...4V$)

測定範囲下限 Lower limit: $Ip = -80 \times V_{ref2} + 30$ ($V_{ref2}=0...2.25V$)

$Ip = -150$ ($V_{ref2}=2.25...4V$)

■接続図 CONNECTION

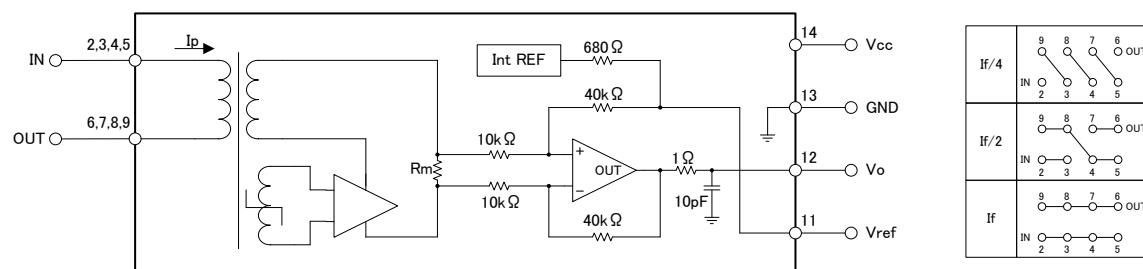

■外形図 DIMENSIONS(mm)

